

# 开关三段调光方案


(FT8010-102+FT8352xx/FT8852xx)

- 外围简单(sot23-6,1D,3R)
- 三层数字防抖、抗干扰
- LED精度 ( $\pm 3\%$ )、效率高

- 断电记忆
- 一致性好
- 隔离和非隔离


| 调光    |   | 飞某浦       | FT8010-102 |
|-------|---|-----------|------------|
| 档位    | % | 10→40→100 | 3→30→100   |
| 防抖    | 秒 | < 0.2     | < 0.2      |
| 切档    | 秒 | 0.2 - 6   | 0.2 - 3    |
| 复位至最亮 | 秒 | > 6       | 3 - 6      |
| 记忆    | 秒 | 无         | > 6        |
| 元件    | 颗 | > 50      | ~20        |
| 开机渐亮  |   | 无         | √          |

| LED恒流驱动         |    |      | 功率 (W) |
|-----------------|----|------|--------|
| FT8352<br>(隔离)  | A  | SOP8 | 9      |
|                 | C  |      | 16     |
|                 | CD | DIP8 | 18     |
|                 | DD |      | 24     |
| FT8852<br>(非隔离) | A  | SOP8 | 20     |
|                 | C  | SOP8 | 40     |
|                 | DD | DIP8 | 50     |

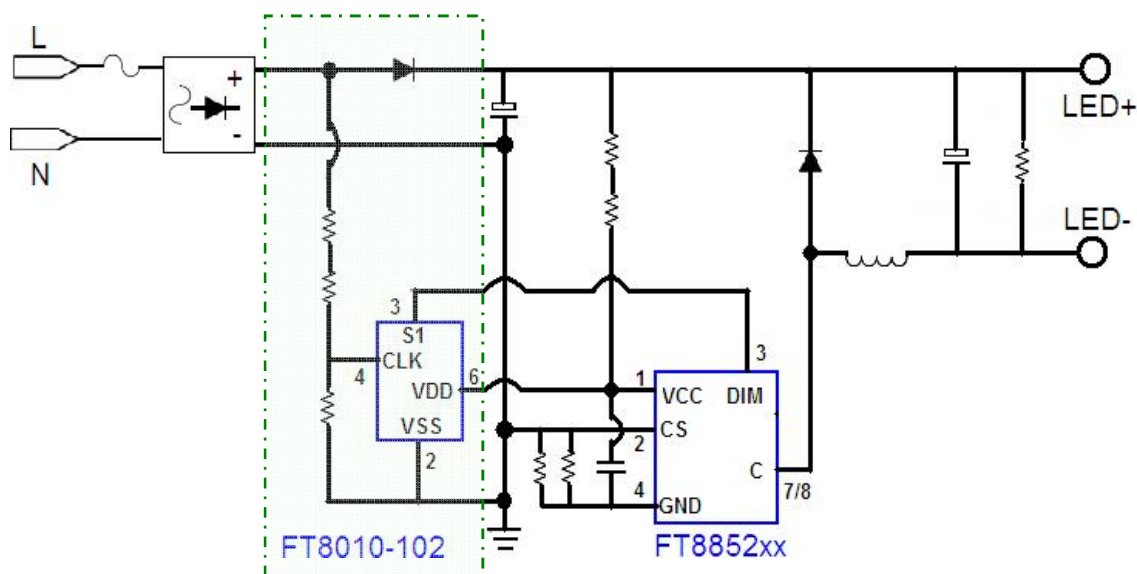

FMD  
(球泡灯17颗元件)

FT8010-102 (sot23-6) FT8352A (sop8)

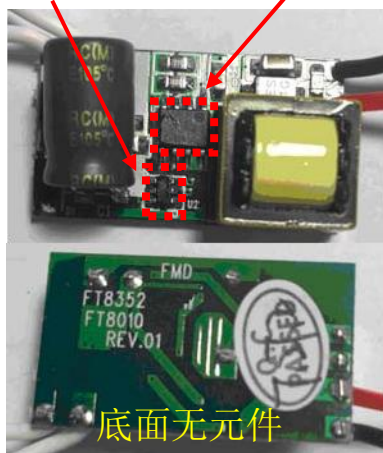

飞某浦  
(球泡灯>50颗元件)



FMD  
(吸顶灯21颗元件)

FT8852C (sop8, 可做40W!)

